CREATIVE

PEBBLE PRO

MINIMALIST 2.0 USB SPEAKERS WITH *BLUETOOTH*® 5.3
AND CUSTOMIZABLE RGB LIGHTING

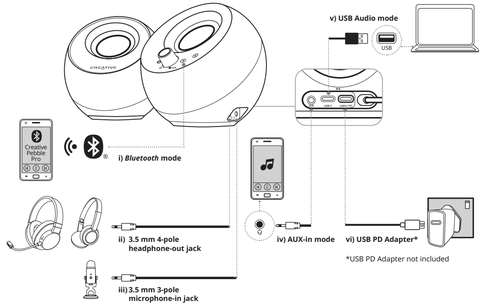

Quick Start Guide
快速入门指南
快速入門指南

使用产品前请阅读使用说明

Model No./ Модель / 型号 / 型號: MF1710
Bluetooth / динамик / 蓝牙音箱 / 藍芽音箱

FN 03MF171000000 RevC

SETTING UP CREATIVE PEBBLE PRO

OVERVIEW

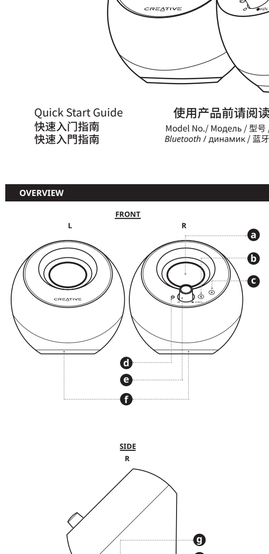

a **2.25" Full-range Drivers**

b ***Bluetooth*® / Source Button**

i) ***Bluetooth*® Pairing mode / LED Indicators**

2s	Select "Creative Pebble Pro" from the list of discovered *Bluetooth* devices on your mobile device to pair. Upon successful pairing, LED will light up in blue

ii) Toggling Between Sources

x1	USB Audio --> *Bluetooth* --> AUX-in

Note: When Creative Pebble Pro is plugged into a PC / Mac for the first time, it will be USB Audio mode by default. When plugged into a power source that does not support USB audio for the first time, Creative Pebble Pro will be in *Bluetooth* Pairing mode by default

c **RGB Control Button**

x1	Cycle --> Pulsate --> Solo --> Off
2s	Enter Color Selection mode → Adjust RGB rings to preferred color
x1	Exit Color Selection mode

d **LED Indicator**

Mode	LED Indication
USB Audio	Solid Purple
***Bluetooth* Pairing**	Blinking Blue
***Bluetooth* Connected**	Solid Blue
AUX-in	Solid Green
Color Selection mode	Pulsing White

e **Volume Knob**

2s	**ON** / **OFF**
10s	
3s	3s — Energy Saving ON / OFF

Important: Creative Pebble Pro is a pair of USB-powered speakers that can achieve a total output of 10W RMS when connected to the USB port on your source device using the Type-C to Type-C cable provided. If Creative Pebble Pro's volume level remains low or if you are unsatisfied with the volume levels when it is at its maximum, consider using the speakers to an external 30W / 15V ⎓ 2A USB PD adapter instead.

The USB PD port only provides power to the speakers and does not support audio. Ensure that you have also connected the Creative Pebble Pro to a USB port to enjoy USB audio from your connected device. If no audio is played when connected to your device, please check if the cable is connected to the correct port.

Press and hold the Volume Knob and *Bluetooth* Button simultaneously for 3 seconds to enable Energy Saving. When enabled, the speakers enter network standby after 15 minutes of inactivity and the LED turns yellow.

f **RGB Rings**

g **Headset / Headphones Port**

h **Microphone Port**

i **Passive Radiators**

j **AUX-in Port**

k **USB Port**

l **USB PD Port**

MASTER RESET

Press and hold the *Bluetooth* button for 8s to perform a Master Reset. Once it is complete, previously paired *Bluetooth* devices will be removed. Creative Pebble Pro will then return to its default state.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Speaker Power:
• Connected to USB: 2 x 5W
• Connected to USB PD: 2 x 15W
Total System Power^:
• Connected to USB: Up to 10W RMS, Peak Power 20W
• Connected to USB PD: Up to 30W RMS, Peak Power 60W
Drivers: 2.25" full-range drivers with built-in passive radiators
Connectivity: USB Audio, *Bluetooth*, 3.5 mm AUX-in
Wireless Technology: *Bluetooth* 5.3
Supported ***Bluetooth*** **Profiles:**
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile),
• HSP (Headset Profile)
Operating Frequency: 2402–2480 MHz

Operating Range: Up to 10m / 33 ft, measured in open space. Walls and structures may affect range of device
Supported Codec: SBC
Signal-to-Noise Ratio: > 75 dB
Frequency Response: 80–20,000 Hz
Input:
• USB: 5V ⎓ 2A
• USB PD: 15V ⎓ 2A
Maximum RF Output Power: 8 dBm
Maximum Operating Temperature: 45°C

^Up to 10W RMS while plugged into a 10W USB Port / USB PD Adapter / 5V ⎓ 3A USB PD Adapter and up to 30W RMS while plugged into a 30W / 15V ⎓ 2A USB PD Adapter

Compliance markings are located on the bottom of the product

DE

ÜBERBLICK
FRONT

a **2.25"-Breitbandtreiber**

b ***Bluetooth* / Quelle-Taste**

i) ***Bluetooth*-Pairingmodus / LED-Anzeige**

2s	– Wählen Sie "Creative Pebble Pro" aus der Liste der erkannten *Bluetooth*-Geräte auf Ihrem Mobilgerät, um es zu koppeln. Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die LED blau auf

ii) Umschalten zwischen den Quellen

x1	– USB-Audio > *Bluetooth* > AUX-in

Anmerkung: Wenn der Creative Pebble Pro zum ersten Mal an einen PC / Mac angeschlossen wird, befindet er sich standardmäßig im USB-Audio-Modus. Wenn der Creative Pebble Pro zum ersten Mal an eine Stromquelle angeschlossen wird, die USB-Audio nicht unterstützt, befindet er sich standardmäßig im *Bluetooth*-Kopplungsmodus

c **RGB-Steuertaste**

x1	– Zyklus > Pulsieren > Solo > Aus
2s	– Aufrufen des Farbauswahlmodus > Einstellen der RGB-Ringe auf die gewünschte Farbe
x1	– Beenden des Farbauswahlmodus

d **LED-Anzeige**

Modus	LED-Anzeige
USB-AUDIO	Stetiges Lila
***Bluetooth*-Kopplung**	Blinkt blau
Per *Bluetooth* verbunden	Dauerhaft blau
AUX-in	Stetiges Grün
Farbauswahlmodus	Pulsierendes Weiß

e **Lautstärkeregler**

Wichtig: Creative Pebble Pro ist ein Paar USB-betriebener Lautsprecher, die eine Gesamtleistung von 10W RMS erreichen können, wenn sie über das mitgelieferte Type-C-auf-Type-C-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Quellgeräts angeschlossen sind. Wenn die Lautstärke des Creative Pebble Pro niedrig bleibt oder wenn Sie mit der maximalen Lautstärke nicht zufrieden sind, sollten Sie die Lautsprecher stattdessen an einen externen 30W / 15V ⎓ 2A USB-PD-Adapter anschließen.

Der USB-PD-Anschluss liefert nur Strom für die Lautsprecher und unterstützt kein USB-Audio. Stellen Sie sicher, dass Sie den Creative Pebble Pro auch an einen USB-Anschluss angeschlossen haben, um USB-Audio von Ihrem angeschlossenen Gerät zu genießen. Wenn beim Anschließen an ihr Gerät kein Ton abgespielt wird, überprüfen Sie bitte, ob das Kabel an den richtigen Anschluss angeschlossen ist.

Halten Sie den Lautstärkeregler und die *Bluetooth*-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Energiesparmodus zu aktivieren. Ist dieser aktiviert, wechseln die Lautsprecher nach 15 Minuten Inaktivität in den Netzwerk-Standby-Modus, und die LED leuchtet gelb.

f **RGB-Ringe**

SEITE

g **Buchse des Headsets / der Kopfhörer**

h **Mikrofonanschluss**

HINTEN

i **Passivmembranen**

j **AUX-Eingang**

k **USB-Anschluss**

l **USB-PD-Anschluss**

EINRICHTEN DES CREATIVE PEBBLE PRO

i) *Bluetooth*-Modus

ii) 3,5 mm 4-polige Kopfhörerausgangsbuchse

iii) 3,5 mm 3-polige Mikrofoneingangsbuchse

iv) AUX-in-Modus

v) USB Audio-Modus

vi) USB PD-Adapter*

*USB PD Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

MASTER-RESET („ZURÜCKSETZEN")

Halten Sie die *Bluetooth*-Taste 8 Sekunden lang gedrückt, um einen Master-Reset durchzuführen. Schalten Sie anschließend den Lautsprecher gekoppelte *Bluetooth*-Geräte entfernt. Der Creative Pebble Pro kehrt dann in seinen Standardzustand zurück.

TECHNISCHE DATEN

Leistung der Lautsprecher:
• Angeschlossen an USB: 2 x 5W
• Angeschlossen an USB PD: 2 x 15W
Gesamte Systemleistung^:
• Angeschlossen an USB: Bis zu 10W RMS, Spitzenleistung 20W
• Angeschlossen an USB PD: Bis zu 30W RMS, Spitzenleistung 60W
Treiber: 2,25"-Breitbandtreiber mit eingebauten Passivstrahlern
Anschlussmöglichkeiten: USB-Audio, *Bluetooth*, 3,5 mm AUX-Eingang
Wireless-Technologie: *Bluetooth* 5.3
Unterstützte ***Bluetooth*****-Profile**
• A2DP (Erweitertes Audioverteilungsprofil),
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile),
• HSP (Headset-Profil)
Betriebsfrequenz: 2402–2480 MHz
Betriebsbereich: Bis zu 10 m gemessen im offenen Raum. Wände und Bauten können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen
Unterstützte Codecs: SBC
Rauschabstand: > 75 dB
Frequenzgang: 80–20.000 Hz
Eingang:
• USB: 5V ⎓ 2A
• USB PD: 15V ⎓ 2A
Maximale RF-Ausgangsleistung: 8 dBm
Maximale Betriebstemperatur: 45°C

^Bis zu 10W RMS beim Anschluss an einen 10-W-USB-Port / USB-PD-Adapter / 5V ⎓ 3A USB-PD-Adapter und bis zu 30W RMS beim Anschluss an einen 30W / 15V ⎓ 2A USB-PD-Adapter

Compliance-Kennzeichnungen befinden sich auf der Unterseite des Produkts

WEITERE INFORMATIONEN

Unter **creative.com/compliance/PebblePro** finden Sie die Bedienungsanleitung, Sicherheits- und behördliche Informationen, einschließlich ErP-Informationen, die ausschließlich für unabhängig qualifizierte Fachkräfte bestimmt sind.

Bitte besuchen Sie **creative.com/support/PebblePro** für weiteren Support zu Ihrem Produkt.

OTHER INFORMATION

Please visit **creative.com/compliance/PebblePro** for the user guide, safety and regulatory information, ErP information where applicable which is meant strictly for independently qualified professional. Please visit **creative.com/support/PebblePro** for all other support related to your product.

FR

APERÇU
AVANT

a **Diffuseur full-range à 2,25"**

b ***Bluetooth* / Pulsante sorgente**

i) Modalità di sincronizzazione. ***Bluetooth*** **/ indicatori LED**

2s – Sélectionnez «Creative Pebble Pro» dans la liste des appareils *Bluetooth* découverts sur votre appareil mobile pour l'appairer. Une fois le couplage réussi, la LED s'allume en bleu

ii) Basculer entre les sources

x1 – Audio USB > *Bluetooth* > Entrée auxiliaire

Remarque : Lorsque la Creative Pebble Pro est branchée sur un PC / Mac pour la première fois, elle sera en mode audio USB par défaut. Lorsqu'il est branché pour la première fois sur une source d'alimentation qui ne prend pas en charge l'audio USB, le Creative Pebble Pro sera en mode couplage *Bluetooth* par défaut.

c **Bouton de contrôle RGB**

x1 – Cycle > Pulsation > Solo > Désactivé

2s – Entrer dans le mode de sélection des couleurs > Ajuster les anneaux RVB à la couleur préférée

x1 – Quitter le mode de sélection des couleurs

d **Voyant LED**

Mode	Voyant LED lumineux
Audio USB	Violet fixe
Jumelage Bluetooth	Bleu clignotant
***Bluetooth* connecté**	Bleu constant
Entrée auxiliaire	Vert fixe
Mode de sélection des couleurs	Blanc clignotant

e **Bouton de volume**

Important : Creative Pebble Pro est une paire de haut-parleurs alimentés par USB qui peuvent atteindre une sortie totale de 10W RMS lorsqu'ils sont connectés au port USB de votre périphérique source à l'aide du câble Type-C vers Type-C fourni. Si le niveau de volume du Creative Pebble Pro reste faible ou si vous n'êtes pas satisfait des niveaux de volume lorsqu'il est à son maximum, envisagez plutôt de connecter les haut-parleurs à un adaptateur PD USB externe de 30W / 15V ⎓ 2A.

Le port USB PD fournit uniquement de l'énergie aux haut-parleurs et ne prend pas en charge l'audio USB. Assurez-vous que vous avez également connecté le Creative Pebble Pro à un port USB pour profiter de l'audio USB de votre appareil connecté. Si aucun son n'est diffusé lorsque vous êtes connecté à votre appareil, veuillez vérifier si le câble est connecté au bon port.

Appuyez simultanément sur le bouton de réglage du volume et le bouton *Bluetooth* et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour activer le mode Économie d'énergie. Une fois ce mode activé, les enceintes passent en veille réseau après 15 minutes d'inactivité et la LED s'allume en jaune.

f **Anneau RGB**

CÔTÉ

g **Port pour casque d'écoute / écouteurs**

h **Port Microphone**

ARRIÈRE

i **Radiateurs passifs**

j **Port d'entrée AUX**

k **Port USB**

l **Port PD USB**

CONFIGURATION DE LA CREATIVE PEBBLE PRO

i) Mode ***Bluetooth***

ii) Prise de sortie casque à 4 pôles de 3,5 mm

iii) Prise d'entrée microphone 3,5 mm à 3 pôles

iv) Mode AUX-in

v) Mode audio USB

vi) Adaptateur PD USB*

*L'adaptateur PD USB n'est pas inclus

RÉINITIALISATION GÉNÉRALE

Appuyez sur le bouton *Bluetooth* et maintenez-le enfoncé pendant 8s pour effectuer une réinitialisation générale. Une fois celle-ci terminée, les appareils *Bluetooth* précédemment appairés seront supprimés, Creative Pebble Pro reviendra alors à son état par défaut.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Puissance du haut-parleur :
• Connecté à USB : 2 x 5W
• Connecté à USB PD : 2 x 15W
Puissance totale du système^ :
• Connecté à USB :jusqu'à 10W RMS, puissance de crête 20W
• Connecté à USB PD : jusqu'à 30W RMS, puissance de crête 60W
Haut-parleurs : Haut-parleurs à large bande de 2,25 pouces avec radiateurs passifs intégrés
Connectivity : Audio USB, *Bluetooth*, 3,5 mm AUX-in
Technologie sans fil : *Bluetooth* 5.3
Profils ***Bluetooth*** **pris en charge :**
• A2DP (Profil de distribution audio avancé),
• AVRCP (Profil de télécommande audio / vidéo),
• HSP (Profil du casque)
Fréquence de fonctionnement : 2402–2480 MHz
Portée de fonctionnement : jusqu'à 10m, mesurée dans un espace ouvert. Les murs et les structures peuvent affecter la portée de l'appareil
Codec pris en charge : SBC
Rapport signal / bruit : > 75 dB
Réponse en fréquence : 80–20 000 Hz
Entrée :
• USB: 5V ⎓ 2A
• USB PD: 15V ⎓ 2A
Puissance de sortie RF maximale : 8 dBm
Température de fonctionnement maximale : 45 °C

^jusqu'à 10W RMS lorsqu'il est branché sur un port USB 10W / adaptateur PD USB / adaptateur PD USB 5V ⎓ 3A et jusqu'à 30W RMS lorsqu'il est branché sur un adaptateur PD USB 30W / 15V ⎓ 2A

Les marquages de conformité sont situés sur le fond du produit

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez visiter **creative.com/compliance/PebblePro** pour le guide d'utilisation, les informations sur la sécurité et la réglementation, les informations ErP le cas échéant, qui sont strictement destinées à un professionnel qualifié indépendant.

Veuillez visiter **creative.com/support/PebblePro** pour toute autre assistance relative à votre produit.

IT

PANORAMICA
FRONTALE

a **Controladores de rango completo de 2,25 pulgadas**

b ***Bluetooth*/Fuente botón**

i) Indicadores LED del modo ***Bluetooth*****/Sincronización**

2s – Seleccione «Creative Pebble Pro» en la lista de dispositivos *Bluetooth* descubiertos en su dispositivo móvil para sincronizarlo. Una vez sincronizado, el indicador LED se iluminará en azul

ii) Cambiar entre fuentes

x1 – Audio USB > *Bluetooth* > Entrada AUX

Nota: cuando Creative Pebble Pro se conecta a un PC/Mac por primera vez, estará en modo de audio USB por defecto. Cuando se conecte por primera vez a una fuente de alimentación que no admita audio USB, Creative Pebble Pro estará en modo de sincronización *Bluetooth* por defecto

c **Pulsante di comando RGB**

x1 – Ciclo > Parpadeo > Solo > Apagado

2s – Entre en el modo de selección de color > Ajuste los anillos RGB al color preferido

x1 – Salga del modo de Selección de color

d **Indicador LED**

Modalità	Indicazione LED
Audio USB	Viola fisso
Accoppiamento *Bluetooth*	Blu lampeggiante
***Bluetooth* collegato**	Blu fisso
Ingresso AUX	Verde fisso
Modalità di selezione colore	Bianco pulsante

e **Manopola del volume**

Importante: Creative Pebble Pro consta di una coppia di altoparlanti alimentati tramite USB, che possono raggiungere un'uscita totale di 10 W RMS se collegati alla porta USB del dispositivo sorgente tramite il cavo Type-C - Type-C in dotazione. Se il livello del volume di Creative Pebble Pro rimane basso o se non sei soddisfatto dei livelli massimo, puoi collegare gli altoparlanti a un adattatore PD USB da 30 W / 15 V ⎓ 2 A esterno.

La porta PD USB alimenta solo gli amplificatori e non supporta l'audio USB. Verifica di avere collegato anche Creative Pebble Pro a una porta USB per ricevere l'audio USB dal tuo dispositivo connesso. Se non senti l'audio quando il tuo dispositivo è connesso, verifica che il cavo sia collegato alla porta giusta. Tenere premuti contemporaneamente la manopola del volume e il pulsante *Bluetooth* per 3 secondi per attivare la modalità di risparmio energetico. Una volta attivata, gli altoparlanti entrano in standby di rete dopo 15 minuti di inattività e il LED diventa giallo.

f **Anelli RGB**

LATO

g **Porta delle cuffie**

h **Porta del microfono**

RETRO

i **Radiatori passivi**

j **Porta di ingresso AUX**

k **Porta USB**

l **Porta PD USB**

CONFIGURAZIONE DI CREATIVE PEBBLE PRO

i) Modalità ***Bluetooth***

ii) Jack uscita cuffie a 4 poli da 3,5 mm

iii) Jack ingresso microfono a 3 poli da 3,5 mm

iv) Modalità di ingresso AUX

v) Modalità audio USB

vi) Adattatore PD USB*

*Adattatore PD USB non incluso

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

Tenere premuto il pulsante *Bluetooth* per 8 s per eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite. Al termine, saranno rimossi i dispositivi *Bluetooth* precedentemente sincronizzati. Creative Pebble Pro torna quindi allo stato predefinito.

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza altoparlanti:
• Connessione a USB: 2 x 5 W
• Connessione a USB PD: 2 x 15 W
Potenza totale del sistema^:
• Connessione a USB: fino a 10 W RMS, potenza di picco 20 W
• Connessione a PD USB: fino a 30 W RMS, potenza di picco 60 W
Diffusori: diffusori full-range da 2,25" con radiatori passivi incorporati
Connettività: audio USB, *Bluetooth*, ingresso AUX da 3,5 mm
Tecnologia wireless: *Bluetooth* 5.3
Profili ***Bluetooth*** **supportati:**
• A2DP (Profilo di distribuzione audio avanzato),
• AVRCP (Profilo telecomando audio / video),
• HSP (Profilo cuffie)
Frequenza operativa: 2402–2480 MHz
Portata: fino a 10 m, misurazione eseguita in spazi aperti. Muri e altre strutture possono ridurre la portata del dispositivo
Codec supportati: SBC
Rapporto segnale / rumore: > 75 dB
Risposta in frequenza: 80–20.000 Hz
Ingresso:
• USB: 5 V ⎓ 2 A
• USB PD: 15 V ⎓ 2 A
Potenza di uscita RF max: 8 dBm
Temperatura massima di funzionamento: 45 °C

^Fino a 10 W RMS con collegamento a porta USB da 10 W / adattatore PD USB / adattatore PD USB da 5 V ⎓ 3 A e fino a 30 W RMS con collegamento ad adattatore PD USB da 30 W / 15 V ⎓ 2 A

I marchi di conformità si trovano sul fondo del prodotto.

ALTRE INFORMAZIONI

Visitare **creative.com/compliance/PebblePro** per la guida dell'utente, le informazioni sulla sicurezza e le normative, le informazioni ErP, ove applicabili, espressamente destinate a professionisti qualificati indipendenti.

Visitare **creative.com/support/PebblePro** per il supporto relativo al prodotto in uso.

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL
FRONTAL

a **Controladores de rango completo de 2,25 pulgadas**

b **Botón** ***Bluetooth*****/Fuente**

i) Indicadores LED del modo ***Bluetooth*****/Sincronización**

2s – Seleccione «Creative Pebble Pro» en la lista de dispositivos *Bluetooth* descubiertos en su dispositivo móvil para sincronizarlo. Una vez sincronizado, el indicador LED se iluminará en azul

ii) Cambiar entre fuentes

x1 – Audio USB > *Bluetooth* > Entrada AUX

Nota: Cuando Creative Pebble Pro se conecta a un PC/Mac por primera vez, estará en modo de audio USB por defecto. Cuando se conecte por primera vez a una fuente de alimentación que no admita audio USB, Creative Pebble Pro estará en modo de sincronización *Bluetooth* por defecto

c **Pulsante di control RGB**

x1 – Ciclo > Parpadeo > Solo > Apagado

2s – Entre en el modo de selección de color > Ajuste los anillos RGB al color preferido

x1 – Salga del modo de Selección de color

d **Indicador LED**

Modo	Indicación del LED
Audio USB	Púrpura fijo
Vinculación *Bluetooth*	Intermitente azul
***Bluetooth* Conectado**	Azul fijo
Entrada auxiliar	Verde fijo
Modo de selección de color	Blanco parpadeante

e **Botón de volumen**

Importante: Creative Pebble Pro es un dispositivo formado por par de altavoces alimentados por USB que pueden alcanzar una salida total de 10 W RMS cuando se conectan al puerto USB de su dispositivo fuente, utilizando el cable Type-C a Type-C suministrado. Si el nivel de volumen de Creative Pebble Pro sigue siendo bajo o si no está satisfecho/a con los niveles de volumen cuando este al máximo, considere la posibilidad de conectar los altavoces a un adaptador USB PD externo de 30 W / 15 V ⎓ 2 A en su lugar.

El puerto USB PD solo proporciona alimentación a los altavoces y no es compatible con el audio USB. Asegúrese de haber conectado también el Creative Pebble Pro a un puerto USB para disfrutar del audio USB de su dispositivo conectado. Si no se reproduce el audio cuando está conectado a su dispositivo, compruebe si el cable está conectado al puerto correcto.

Mantén pulsados el botón de volumen y el botón de *Bluetooth* al mismo tiempo durante 3 segundos para activar el modo de ahorro de energía. Una vez activado, los altavoces pasan al modo de espera de red tras 15 minutos de inactividad y el LED se ilumina en amarillo.

f **Anillos RGB**

LATERAL

g **Puerto para auriculares**

h **Puerto para el micrófono**

PARTE TRASERA

i **Radiadores pasivos**

j **Puerto de entrada AUX**

k **Puerto USB**

l **Puerto PD USB**

CONFIGURACIÓN DE CREATIVE PEBBLE PRO

i) Modo ***Bluetooth***

ii) Toma de salida de auriculares de 3,5 mm y 4 clavijas

iii) Toma para entrada de micrófono de 3,5 mm de 3 clavijas

iv) Modo de entrada AUX

v) Modo de audio USB

vi) Adaptador PD USB*

*Adaptador USB PD no incluido

REINICIO MAESTRO

Mantenga pulsado el botón de *Bluetooth* durante 8 segundos para realizar un reinicio maestro. Una vez completado, se eliminarán los dispositivos *Bluetooth* previamente sincronizados. Creative Pebble Pro volverá a su estado predeterminado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de los altavoces:
• Conectados a USB: 2 x 5 W
• Conectados a USB PD: 2 x 15 W
Potencia total del sistema^:
• Conectados a USB: Hasta 10 W RMS, Pico de potencia 20 W
• Conectado a USB PD: Hasta 30 W RMS, Pico de potencia 60 W
Controladores: controladores de rango completo de 2,25" con radiadores pasivos incorporados
Conectividad: Audio USB, *Bluetooth*, entrada AUX de 3,5 mm
Tecnología inalámbrica: *Bluetooth* 5.3
Perfiles ***Bluetooth*** **compatibles:**
• A2DP (Perfil de distribución de audio avanzado),
• AVRCP (Perfil de control remoto de audio/vídeo),
• HSP (Perfil de cascos con micrófono)
Frecuencia operativa: 2402–2480 MHz
Rango operativo: Hasta 10 metros en espacios abiertos. Las paredes y otras estructuras pueden afectar al alcance del dispositivo
Códigos compatibles: SBC
Relación señal/ruido: > 75 dB
Respuesta de frecuencia: 80–20 000 Hz
Entrada:
• USB: 5 V ⎓ 2 A
• USB PD: 15 V ⎓ 2 A
Potencia máxima de salida de RF: 8 dBm
Temperatura máxima operativa: 45 °C

^Hasta 10 W RMS mientras está conectado a un puerto USB de 10 W / adaptador USB PD / 5 V ⎓ 3 A adaptador USB PD y hasta 30 W RMS mientras está conectado a un adaptador USB PD de 30 W / 15 V ⎓ 2 A

El marcado sobre cumplimiento se encuentra en la parte inferior de este producto

Información adicional

Visite **creative.com/compliance/PebblePro** para ver la guía del usuario, la información de seguridad y regulatoria, y la información ErP, cuando sea aplicable, la cual está destinada estrictamente a profesionales cualificados independientes.

Visite **creative.com/support/PebblePro** para obtener más asistencia relacionada con su producto.

NL

OVERZICHT
VOORKANT

a **2,25" drivers voor het volledige bereik**

b ***Bluetooth* / bron-knop**

i) ***Bluetooth*****-koppelingsmodus / LED-indicatoren**

2 sec. – Selecteer "Creative Pebble Pro" uit de lijst van *Bluetooth*-apparaten op uw mobiele apparaat om te koppelen. Bij succesvolle koppeling licht de LED blauw op

ii) Schakelen tussen bronnen

x1 – USB-audio > *Bluetooth* > AUX-in

Opmerking: wanneer de Creative Pebble Pro voor het eerst op een PC / Mac wordt aangesloten, staat deze standaard in de USB-audiomodus. Wanneer de Creative Pebble Pro voor het eerst wordt aangesloten op een voedingsbron die geen USB-audio ondersteunt, staat deze standaard in de *Bluetooth*-koppelingsmodus.

c **RGB-bedieningsknop**

x1 – Cyclus > Pulseren > Solo > Uit

2 sec. – Open de kleurenselectiemodus > Stel de RGB-ringen in op de gewenste kleur

x1 – Sluit de kleurenselectiemodus af

d **LED-indicator**

Modus	LED-indicator
USB-audio	Continu paars
***Bluetooth*-koppeling**	Knipperend blauw
***Bluetooth* verbonden**	Continu blauw
AUX-ingang	Continu groen
Kleurenselectiemodus	Pulserend wit

e **Volumeknop**

Belangrijk: De Creative Pebble Pro is een paar USB-aangedreven luidsprekers die een totaal vermogen van 10 W RMS kunnen bereiken wanneer ze zijn aangesloten op de USB-poort van uw bronapparaat met behulp van de meegeleverde Type-C naar Type-C-kabel. Als het volume van de Creative Pebble Pro laag blijft of als u niet tevreden bent met het volume wanneer deze op het maximum staat, overweeg dan om de luidsprekers in plaats daarvan aan te sluiten op een externe 30 W / 15 V ⎓ 2 A USB PD-adapter.

De USB PD-poort levert alleen voeding aan de luidsprekers en biedt geen ondersteuning voor USB-audio. Zorg ervoor dat u de Creative Pebble Pro ook hebt aangesloten op een USB-poort om te genieten van USB-audio van uw aangesloten apparaat. Als er geen audio wordt afgespeeld bij aansluiting op uw apparaat, controleer dan of de kabel op de juiste poort is aangesloten.

Houd de volumeknop en de *Bluetooth*-knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt om de energiebesparingsmodus in te schakelen. Wanneer deze modus is ingeschakeld, gaan de luidsprekers na 15 minuten inactiviteit over op netwerkstand-by en gaat het LED-lampje geel branden.

f **RGB-Ringen**

ZIJKANT

g **Headset- / hoofdtelefoonpoort**

h **Microfoonpoort**

ACHTERKANT

i **Passieve radiatoren**

j **AUX-poort**

k **USB-poort**

l **USB PD-poort**

DE CREATIVE PEBBLE INSTELLEN

i) ***Bluetooth*****-modus**

ii) 3,5 mm 4-polige hoofdtelefoonuitgang

iii) 3,5 mm 3-polige hoofdtelefooningang

iv) AUX-modus

v) USB-audio-modus

vi) USB PD-adapter*

*USB PD-adapter niet meegeleverd

VOLLEDIGE RESET

Houd de *Bluetooth*-knop 8 seconden ingedrukt om een volledige reset uit te voeren. Zodra dit is voltooid, worden eerder gekoppelde *Bluetooth*-apparaten verwijderd. De Creative Pebble Pro keert dan terug naar zijn standaard staat.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Luidsprekervermogen:
• Aangesloten op USB: 2 x 5 W
• Aangesloten op USB PD: 2 x 15 W
Totaal systeemvermogen^:
• Aangesloten op USB: tot 10 W RMS, piekvermogen 20 W
• Aangesloten op USB PD: tot 30 W RMS, piekvermogen 60 W
Drivers: 2,25" drivers voor het volledige bereik met ingebouwde passieve radiatoren
Connectiviteit: USB-Audio, *Bluetooth*, 3,5 mm AUX-ingang
Draadloze technologie: *Bluetooth* 5.3
Ondersteunde ***Bluetooth*****-profielen:**
• A2DP (Geavanceerd audiodistributieprofiel),
• AVRCP (Audio/video-afstandsbedieningsprofiel),
• HSP (Headset)
Werkfrequentie: 2402 – 2480 MHz
Werkbereik: tot 10 m, gemeten in een open ruimte. Muren en andere structuren kunnen het bereik van het apparaat beïnvloeden.
Ondersteunde codec: SBC
Signaalruisverhouding: > 75 dB
Frequentiebereik: 80 – 20.000 Hz
Ingang:
• USB: 5 V ⎓ 2 A
• USB PD: 15 V ⎓ 2 A
Maximaal RF-uitgangsvermogen: 8 dBm
Maximale werkingstemperatuur: 45 °C

^Tot 10 W RMS bij aansluiting op een 10 W USB-poort / USB PD-adapter / 5 V ⎓ 3 A USB PD-adapter en tot 30 W RMS bij aansluiting op een 30 W / 15 V ⎓ 2 A USB PD-adapter

Nalevingsaanduidingen zijn onder op het product te vinden

OVERIGE INFORMATIE

Bezoek **creative.com/compliance/PebblePro** voor de gebruikershandleiding, veiligheids- en regelgevende informatie, ErP-informatie waar van toepassing die alleen bedoeld zijn voor onafhankelijk gekwalificeerde technici.

Bezoek **creative.com/support/PebblePro** voor alle andere ondersteuning met betrekking tot uw product.

PL

PRZEGLĄD
WIDOK Z PRZODU

a **Przetworniki pełnozakresowe 2,25"**

b **Przycisk** ***Bluetooth*** **/ Source**

i) Wskaźniki trybu parowania ***Bluetooth*** **/ LED**

2 s – Na urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń *Bluetooth* wybierz pozycję „Creative Pebble Pro", aby sparować głośniki. Po pomyślnym parowaniu wskaźnik LED zaświeci na niebiesko

ii) Przełączanie między źródłami dźwięku

x1 – Dźwięk USB > *Bluetooth* > AUX-in

Uwaga: Kiedy głośnik Creative Pebble Pro zostanie po raz pierwszy podłączony do komputera PC/Mac, będzie działać domyślnie w trybie dźwięku USB. Po pierwszym podłączeniu do źródła zasilania, które nie obsługuje dźwięku USB, głośnik Creative Pebble Pro będzie domyślnie w trybie parowania *Bluetooth*.

c **Przycisk sterowania RGB**

x1 – Cykl > Pulsujący > Pojedynczy > Wył

2 sec. – Wejdź w tryb wyboru koloru > Dostosuj pierścienie RGB do preferowanego koloru

x1 – Wyłącz tryb wyboru koloru

d **Wskaźnik LED**

Tryb	Wskazanie diody LED
Dźwięk USB	Światło ciągłe fioletowe
Parowanie *Bluetooth*	Migające niebieskie
Połączono *Bluetooth*	Światło ciągłe niebieskie
AUX-in	Światło ciągłe zielone
Tryb wyboru koloru	Pulsujące białe

e **Pokrętło regulacji głośności**

Ważne: Creative Pebble Pro to para głośników zasilanych przez USB, które osiągają moc łączną 10 W RMS po podłączeniu do portu USB urządzenia źródłowego przy użyciu dostarczonego przewodu Type-C–Type-C. Jeśli poziom głośności głośników Creative Pebble Pro jest nisko lub niezadowalający nawet po ustawieniu maksymalnego poziomu, zalecaj się podłączenie ich do zewnętrznego zasilacza USB PD o mocy 30 W / 15 V ⎓ 2 A.

Port USB PD zapewnia zasilanie głośników i nie obsługuje przesyłania dźwięku USB. Podłącz głośniki Creative Pebble Pro również do portu USB, aby słuchać dźwięku USB z podłączonego urządzenia. Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany po podłączeniu urządzenia, sprawdź, czy przewód jest podłączony do właściwego portu.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie pokrętło głośności oraz przycisk *Bluetooth* przez 3 sekundy, aby włączyć tryb oszczędzania energii. Po włączeniu głośniki przechodzą w stan czuwania sieciowego po 15 minutach bezczynności, a dioda LED zmienia kolor na żółty.

f **Pierścienie RGB**

WIDOK Z BOKU

g **Port zestawu słuchawkowego / słuchawek**

h **Gniazdo mikrofonu**

TYŁ

i **Pasywne radiatory**

j **Port wejścia AUX**

k **Port USB**

l **Port USB PD**

KONFIGUROWANIE GŁOŚNIKÓW CREATIVE PEBBLE PRO

i) Tryb ***Bluetooth***

ii) Czterostykowe gniazdo wyjścia słuchawek 3,5 mm

iii) Trzystykowe gniazdo wejścia słuchawek 3,5 mm

iv) Tryb AUX-in

v) Tryb dźwięku USB

[EN] – Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Symbol
The use of the WEEE Symbol indicates that this product may not be treated as household waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential harm to the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority, your household waste disposal service provider or the shop where you purchased the product.

[FR] – Symbole WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment, Déchets électriques et d'équipement électronique)
L'utilisation du symbole WEEE indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet domestique. Assurez-vous vous débarrasser de ce produit comme il convient, vous aiderez à prévenir les éventuels dommages pour l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez vous renseigner auprès de votre municipalité, veuillez contacter le service de traitement des déchets domestiques ou le magasin où vous avez acheté le produit.

[DE] – WEEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment) Symbol
Durch Verwendung des WEEE-Symbols wird darauf hingewiesen, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsmüll behandelt werden darf. Sie tragen zum Schutze der Umwelt bei, wenn Sie dieses Produkt korrekt entsorgen. Genauere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, von Ihrem Müllabfuhr oder im Laden, in dem Sie das Produkt erworben haben.

[IT] – Simbolo RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
Il simbolo RAEE utilizzato per questo prodotto indica che questo non può essere trattato come rifiuto domestico. Si assicurerà che questo prodotto contribuirà a proteggere l'ambiente. Per maggiori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi all'ufficio competente del governo locale, alla società addetta allo smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio dove è stato acquistato il prodotto.

[ES] – Símbolo RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)
El símbolo RAEE en un producto indica que este no puede tratarse como cualquier otra basura. Si garantiza la eliminación correcta del producto, ayudará a proteger el medio ambiente. Para obtener más informaciones sobre el reciclaje del mismo, póngase en contacto con las autoridades locales pertinentes, con el proveedor de servicios de recogida de basura o con el establecimiento donde adquirió el producto.

[SK] – Symbol for použitá elektrická a elektronická zariadenia (OEEZ)
Symbol OEEZ označuje, že tento výrobok nie je možné likvidovať ako domový odpad. Správnou likvidáciou tohto produktu prispejete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o likvidácii tohto produktu vám poskytnú príslušné orgány, spoločnosť pre likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchod, kde ste tovar kúpili.

[TR] – WEEE Simgesinin
WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre kaynaklarına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kuruluşunuz, ev atık toplama servisi veya satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

[EL] –Σύμβολο Αποχρωμένων Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικών Εξοπλισμού (WEEE)
Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να συμπεριφέρεται αυτό το προϊόν ως οικιακά απόβλητα. Βεβαιώνοντας την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για περισσότερες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

[SV] – Symbol för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE)
Märkning med WEEE-symbolen visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Genom att tänga den här produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer information om återvinning av produkten kan du få av de lokala myndigheterna, din renhållningsservice eller i affären där du köpte produkten.

[HU] – Het symbool voor Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)
Het gebruik van het symbool voor Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE) geeft aan dat dit product niet mag worden behandeld als huishoudelijk afval. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt afgedankt, draagt u bij aan de bescherming van het milieu. Raadpleeg voor meer gedetailleerde informatie over hergebruik van dit product uw plaatselijke overheid, de dienst voor huishoudelijk afval of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft.

[NO] - WEEE-symbolet (Waste Electrical and Electronic Equipment)
Bruken av WEEE-symbolet indikerer at dette produktet ikke kan behandles som husholdningsavfall. Du vil bidra til å beskytte miljøet ved å sørge for at dette produktet blir avhendet på en forsvarlig måte. Ta kontakt med kommunale myndigheter, renovasjonsselskapet eller butikken der produktet ble kjøpt, hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av dette produktet.

[FI] - WEEE-merkinnät (sähkö- ja elektroniikkalaiteromu)
WEEE-merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei voi käsitellä kotitalousjätteen tavoin. Jos huolehdit siitä, että tämä tuote hävitetään oikein, autat ehkäisemään ympäristöä. Lisätietoa tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisviranomaisilta, jätehuoltopalvelusta tai myymälästä, josta ostit tämän tuotteen.

[CZ] - Symbol pro odpadní elektrický a elektronický materiál (WEEE)
Použití symbolu WEEE označuje, že tento produkt nelze likvidovat jako domovní odpad.Správnou likvidací tohoto produktu přispějete k ochraně životního prostředí. Podrobnější informace o likvidaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, společnost pro likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, kde jste tovar koupili.

[RU] - Символ отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE)
Использование символа WEEE означает, что данный продукт не может рассматриваться в качестве бытовых отходов. Соблюдая правильную утилизацию этого изделия, вы поможете защитить окружающую среду. Для получения более подробной информации о переработке изделия, пожалуйста, обратитесь в местное управление.

[SK] - Symbol pre odpadový elektrický a elektronický materiál (WEEE)
Použitie symbolu WEEE označuje, že tento produkt nie je možné likvidovať ako domový odpad. Správnou likvidáciou tohto produktu prispejete k ochrane životného prostredia. Podrobnejšie informácie o likvidácii tohto produktu vám poskytnú príslušné orgány, spoločnosť pre likvidáciu komunálneho odpadu alebo obchod, kde ste tovar kúpili.

[TR] - WEEE Simgesinin
WEEE Simgesinin kullanımı, bu ürüne ev atığı olarak işlem yapılabileceğini gösterir. Bu ürünün doğru şekilde atılmasını sağlayarak, çevre kaynaklarına katkıda bulunmuş olursunuz. Bu ürünün geri dönüşüme tabi tutulması konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen ilgili kuruluşunuz, ev atık toplama servisi veya satın aldığınız mağazayla temasa geçin.

[EL] –Σύμβολο Αποχρωμένων Ηλεκτρονικών και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
Η χρήση του συμβόλου WEEE δηλώνει ότι δεν μπορείτε να συμπεριφέρεται αυτό το προϊόν ως οικιακά απόβλητα. Βεβαιώνοντας την κατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού, βοηθάτε στην αποφυγή πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Για περισσότερες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές, την υπηρεσία απόθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν.

[SV] – Symbol för avfall från elektriska och elektroniska produkter (WEEE)
Märkning med WEEE-symbolen visar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. Genom att tänga den här produkten på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer information om återvinning av produkten kan du få av de lokala myndigheterna, din renhållningsservice eller i affären där du köpte produkten.

[EN] Hereby, Creative Labs Pte. Ltd. declares the *Bluetooth Speaker*, model no. MF1710 is in compliance with Directive 2014/53/EU and Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the EU and UK declaration of conformity is available at http://www.creative.com/EUDoC.

[FR] Par la présente, Creative Labs Pte. Ltd. déclare ce Enceinte *Bluetooth* de le modèle n° MF1710 est conforme à la Directive 2014/53/EU. L'intégralité du texte de la déclaration de conformité européenne et britannique est disponible sur http://www.creative.com/EUDoC.

[DE] Hiermit erklärt Creative Labs Pte. Ltd. dass *Bluetooth*-Lautsprecher, Modellnr. MF1710 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter http://www.creative.com/EUDoC verfügbar.

[ES] Por el presente, Creative Labs Pte. Ltd. declara que el Altavoz *Bluetooth*, modelo n.º MF1710 cumple con lo establecido en la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en http://www.creative.com/EUDoC.

[IT] Creative Labs Pte. Ltd. dichiara che Altoparlante *Bluetooth*, modello n. MF1710 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile su http://www.creative.com/EUDoC.

[NL] Creative Labs Pte. Ltd. verklaart hierbij dat het *Bluetooth* luidsprekertje, modelnummer MF1710 in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op http://www.creative.com/EUDoC.

[PT] Através do presente documento, a Creative Labs Pte. Ltd. declara que Coluna *Bluetooth*, modelo n.º MF1710 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em http://www.creative.com/EUDoC.

[DA] Hermed erklærer Creative Labs Pte. Ltd. at *Bluetooth*-højttaler, model nr. MF1710 overholder direktivet 2014/53/EU. Den fulde tekst i EU-erklæringen om konformitet er tilgængelig på http://www.creative.com/EUDoC.

[NO] Creative Labs Pte Ltd. erklærer herved den *Bluetooth*-høyttalere, modell nr. MF1710 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på http://www.creative.com/EUDoC.

[SV] Härmed förklarar Creative Labs Pte. Ltd. att *Bluetooth*-högtalare, art modell nr. MF1710 uppfyller direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten av EU-Deklaration om överensstämmelse finns på följande webbplats: http://www.creative.com/EUDoC.

[FI] Creative Labs Pte. Ltd. täten ilmoittaa, että *Bluetooth*-kaiutin, malli mro MF1710 täyttää direktiivin 2014/53/EU vaatimukset. Koko EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://www.creative.com/EUDoC.

[EL] Με το παρόν, η Creative Labs Pte. Ltd. δηλώνει ότι το προϊόν *Bluetooth* Ηχείο, μοντέλο με αριθμό MF1710 συμμορφώνεται με την Οδηγία Directive 2014/53/ΕΕ. Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο για τη δήλωση της ΕΕ σχετικά με τη συμμόρφωση στη διεύθυνση http://www.creative.com/EUDoC.

[PL] Spółka Creative Labs Pte. Ltd. niniejszym oświadcza, że *Głośnik Bluetooth*, model MF1710 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Z pełnym tekstem deklaracji zgodności UE można zapoznać się pod adresem http://www.creative.com/EUDoC.

[SK] Spoločnosť Creative Labs Pte. Ltd. týmto vyhlasuje, že Reproduktor *Bluetooth*, č. modelu MF1710, je v súlade so smernicou č. 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na lokalite http://www.creative.com/EUDoC.

[CZ] Společnost Creative Labs Pte. Ltd. tímto prohlašuje, že výrobek Reproduktor *Bluetooth*, model č. MF1710 vyhovuje směrnici 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese http://www.creative.com/EUDoC.

[HU] A Creative Labs Pte. Ltd. ezúton kijelenti, hogy a(z) *Bluetooth* hangszóró termék, modellszáma MF1710, megfelel a 2014/53/EU irányelvben foglalt követelményeknek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő címen: http://www.creative.com/EUDoC.

[RU] Настоящим документом Creative Labs Pte. Ltd. заявляет, что *Динамик с подключением по Bluetooth*, модель № MF1710 полностью соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Полный текст Декларации о соответствии требованиям ЕС доступен на сайте http://www.creative.com/EUDoC.

[LT] „Creative Labs Pte. Ltd.“ pareiškia, kad „*Bluetooth*“ garsiakalbis, modelio Nr. MF1710, atitinka Direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visa ES atitikties deklaracija yra pateikta http://www.creative.com/EUDoC.



© 2022 Creative Technology Ltd. All rights reserved. Creative and the Creative logo are trademarks or registered trademarks of Creative Technology Ltd in the United States and/or other countries. The *Bluetooth* word mark and logo are owned by the *Bluetooth* SIG, Inc. And any use of such marks by Creative is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Specifications are subject to change without notice. Actual product may differ slightly from images shown. Use of this product is subject to a limited warranty.

REGISTER YOUR PRODUCT
creative.com/register

TECHNICAL SUPPORT
creative.com/support

CZ

PŘEHLED

PŘEDNÍ STRANA

1 **Širokopásmové měniče 2,25"**

2 **Tlačítko *Bluetooth* / Zdroj**

3 **Režim párování *Bluetooth* / kontrolky LED**
2 s – V seznamu zjištěných zařízení *Bluetooth* v mobilním zařízení vyberte možnost „Creative Pebble Pro“ a proveďte spárování. Po úspěšném spárování se modrá kontrolka rozsvítí konstantně.

4 **Přepínání mezi zdroji**
x1 – Zvuk z USB > *Bluetooth* > Vstup AUX

Poznámka: Když jsou reproduktory Creative Pebble Pro poprvé připojeny k počítači PC / Mac, budou automaticky nastaveny jako výchozí zvuková zařízení. Chcete-li tuto funkci vypnout, přejděte do zvukového nastavení v ovládacím panelu počítače PC nebo na předvolby systému v počítači Mac.

[CZ] - Symbol pro odpadní elektrický a elektronický materiál (WEEE)
Použití symbolu WEEE označuje, že tento produkt nelze likvidovat jako domovní odpad.Správnou likvidací tohoto produktu přispějete k ochraně životního prostředí. Podrobnější informace o likvidaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady, společnost pro likvidaci komunálního odpadu nebo obchod, kde ste tovar kúpili.

5 **Tlačítko hlasitosti**
Důležité upozornění: Creative Pebble Pro je dvojice reproduktorů napájených přes USB, které mohou dosáhnout celkového výstupu 10 W RMS při připojení k počítači PC nebo Mac. Doporučujeme nastavit hlasitost počítače PC nebo Mac na 75 %. Použití zvukových úrovní hlasitosti reproduktorů Creative Pebble Pro v rámci nebo poblíž nejvyšší nebezpečné úrovně hlasitosti v externím adaptéru PD USB 30 W / 15 V ⎓ 2 A. Port PD USB zajišťuje napájení pouze reproduktorů a nepodporuje zvuk USB. Nezapomeňte také připojit reproduktory Creative Pebble Pro k portu USB, abyste si mohli užít zvuk USB z připojeného zařízení. Pokud jste připojeni k zařízení s externím napájením se žádný zvuk, zkontrolujte, zda je adaptér řádně připojen do správnému portu.
Stiskněte a podržte současně knoflík hlasitosti a tlačítko *Bluetooth* po dobu 3 sekund, čímž aktivujete úsporný režim. Po aktivaci přejdou reproduktory po 15 minutách nečinnosti do stávebního pohotovostního režimu a LED dioda začne svítit žlutě.

6 **Kruhy RGB**

BOČNÍ STRANA

7 **Port pro sluchátka / sluchátka**

8 **Port pro mikrofon**

ZADNÍ STRANA

9 **Pasivní ozvučnice** **K** **Port USB**

10 **Port vstupu AUX** **L** **Port PD USB**

NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ CREATIVE PEBBLE PRO

1) Režim *Bluetooth*
ii) Úplný konektor pro vstup sluchátek 3,5 mm
iii) Úplný konektor pro vstup sluchátek 3,5 mm
iv) Režim vstupu AUX
v) Režim zvuku USB
vi) Adaptér PD USB*
*Adaptér PD USB PD není součástí balení.

HLAVNÍ RESET
Stiskněte a podržte tlačítko *Bluetooth* po dobu 8 sekund, čímž provedete hlavní reset. Po dokončení resetu budou reproduktory dále fungovat s výchozími nastaveními. Reproduktory Creative Pebble Pro se poté vrátí do výchozího stavu.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Napájení reproduktorů
• Připojeno k USB: až 10 W RMS, špičkový výkon 20 W
• Připojeno k PD USB: až 30 W RMS, špičkový výkon 60 W
Měniče: širokopásmové měniče 2,25" s integrovanými pasivními ozvučnicemi
Připojení: zvuk USB, *Bluetooth*, vstup AUX 3,5 mm
Bezdrátová technologie: *Bluetooth* 5.3
Podporované profily *Bluetooth*:
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
• AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile),
• HSP (Profil náhlavní soupravy)
Provozní frekvence: 2402 – 2480 MHz
Provozní dosah: až 10 metrů. Měřeno v otevřeném prostoru, zdi a konstrukce mohou mít na dosah zařízení negativní dopad.
Podporovaný kodek: SBC
Odstup signálu od šumu: ≥ 75 dB
Kmitočtová odezva: 80–20 000 Hz
Vstup:
• USB: 5 V ⎓ 2 A
• PD USB: 15 V ⎓ 2 A
Maximální RF výstupní výkon: 8 dBm
Maximální provozní teplota: 45 °C
*A2 10 W RMS při připojení k portu USB 10 W / adaptéru PD USB / 5 V ⎓ 3 A adaptéru PD USB a at 30 W RMS při připojení k 30 W / 15 V ⎓ 2 A adaptéru PD USB

Označení shody s předpisy naleznete na spodní straně výrobku

DALŠÍ INFORMACE
Na adrese **creative.com/compliance/PebblePro** najdete uživatelskou příručku, bezpečnostní a regulační informace, informace o ErP (kde jsou použitelné), jež jsou určeny výhradně pro nezávislé kvalifikované odborníky. Návrhy, jak můžete recyklovat svůj produktu najdete na adrese **creative.com/support/PebblePro.**

SK

PREHĽAD

PREDNÁ STRANA

1 **2,25" menič s plným rozsahom**

2 **Bluetooth/tlačidlo výberu zdroja**

3 **Režim spárovania *Bluetooth*/LED kontrolky**
2s – V zozname rozpoznaných zariadení *Bluetooth* na mobilnom telefóne zvoľte možnosť „Creative Pebble Pro“, čím dôjde k spárovaniu. Po úspešnom spárovaní sa LED kontrolka rozsvieti namodro.

4 **Prepínanie medzi zdrojmi**
x1 – Zvuk cez USB > *Bluetooth* > AUX-in

Poznámka: Pri prvom pripojení Creative Pebble Pro k PC/Mac sa predvolene nastaví reliéfni USB Audio. Po prvom pripojení k zdroju napájania bez podpory zvuku cez USB sa Creative Pebble Pro predvolene prepne do režimu párovania *Bluetooth*.

5 **Tlačidlo ovládania RGB**
x1 – Cyklické > Impulzy > Solo > Vyp
2s – Prejde do režimu párovania. Ak je v nastave RGB prstenec na požadovanú farbu **x1** – Ukončite režim výberu farieb

6 **RGB-ringer**

SIDE

7 **Port til headset / hodetelefoner**

8 **Mikrofoninngang**

BAKSIDE

9 **Passive radiatorer** **K** **Port til USB**

10 **Port til AUX-inn** **L** **Port til USB PD**

SETTE OPP CREATIVE PEBBLE PRO

i) *Bluetooth* modus
ii) 3,5 mm 4-polet utgang til hodetelefon
iii) 3,5 mm 3-polet mikrofon-jackstikk
iv) AUX-inn modus
v) Modus for lyd fra USB
vi) USB PD-adapter*
*USB PD-adapter ikke inkludert

MASTER-TILBAKESTILLING
Trykk og hold *Bluetooth*-knappen i 8 sekunder for å utføre en master-tilbakestilling. Når det gjør er gjort, vil disse tilbakestillingene bli gjenopprettet. Sistnevnte gjelder Creative Pebble Pro vil gå tilbake til standardinnstillingen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER
Høyttalereffekt:
• Til USB: 2 x 5W
• Til USB PD: 2 x 15W
Total kraftig til system*:
• Kobler til USB: Opptil 10W RMS, 20W topp
• Kobler til USB PD: Opptil 30W RMS, 60W topp
Drivere: 2,25" full-range drivere med integrerte passiv radiator
Tilkobling: USB-lyd, *Bluetooth*, 3,5 mm AUX-inngang
Trådløs teknologi: *Bluetooth* 5.3
Støttede *Bluetooth*-profiler:
• A2DP (Avansert lyddistribusjonsprofil),
• AVRCP (Lyd / video fjernkontrollprofil),
• HSP (Hodesettprofil)
Driftsfrekvens: 2402–2480 MHz
Driftsområde: Inntil 10m, målt i åpent rom. Vegger og strukturer kan påvirke rekkevidden til enheten
Støttet kodek: SBC
Signal-til-støy-forhold: ≥ 75 dB
Frekvensrespons: 80–20,000 Hz
Input:
• USB: 5V ⎓ 2A
• USB PD: 15V ⎓ 2A
Maksimal RF-utgangseffekt: 8 dBm
Maksimal driftstemperatur: 45°C
*Opp til 10W RMS, mens den er tilkoblet en 10W USB port / USB PD-adapter / 5V ⎓ 3A USB PD-adapter og opp til 30W RMS, mens den er tilkoblet en 30W / 15V ⎓ 2A USB PD-adapter

Overensstemmelsesmarkeringer er plassert i bunnen av produktet

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Besøg **creative.com/compliance/PebblePro** for at finde brugervejledning, sikkerheds- og lovgivningsmæssige oplysninger, ErP-gældsinger, hvor disse er relevant, som udelukkende er beregnet til uafhængigt kvalificerede fagfolk. Besøg **creative.com/support/PebblePro** for at anden support relateret til dit produkt.

FI

YLEISKUVAUS

ETUPUOLI

1 **2,25"-in täyden valikoiman elementit**

2 **Bluetooth / Lähdepainike**

3 **Bluetooth-paritustila / LED-merkkivalot**
2s – Valitse "Creative Pebble Pro" löydettyjen *Bluetooth* -laitteiden listasta matkapuhelimessa muodostaaksesi parin. Pariliitoksen onnistuessa, LED-valo syttyy sinisenä

4 **Vaihtaminen lähteiden välillä**
x1 – USB-ääni > *Bluetooth* > AUX-tulo

Huomaa: Kun Creative Pebble Pro liitetään PC-/Mac-tietokoneeseen ensimmäistä kertaa, se on oletusarvoisesti USB-äänilaitteena. Kun Creative Pebble Pro liitetään ensimmäistä kertaa virtalähteeseen, joka ei tue USB-ääntä, se on oletusarvoisesti *Bluetooth* -paritustilassa.

5 **RGB-ohjainpainike**
x1 – Sykli > Sykkivä > Solo > Pois
2s – Siirry värinvalintatilaan > Säädä RGB-renkaat haluttuun väriksi
x1 – Poistu värinvalintatilasta

6 **LED-merkkivalo**

Tila	LED-merkkivalo
USB-ääni	Palaa violetilla
***Bluetooth*-pariliitos**	Vilkkuu sinisenä
***Bluetooth*-yhteys muodostettu**	Täysin sininen
AUX-tulo	Palaa vihreänä
Värinvalintatila	Sykkii valkoisena

7 **Äänenvoimakkuusnuppi**
Tärkeää: Creative Pebble Pro on USB-virtalähteellä varustettu kaiutinpari, jonka kokonaisteho on 10 W rms, kun se liitetään tähdelatteessä USB-portiin mukana toimitettuja Type-C–Type-C-kaapeleita. Jos Creative Pebble Pro -kaiuttimen äänenvoimakkuus pysyy alhaisena tai jos ei ole tyytyväinen äänenvoimakkuuteen sen ollessa maksimiasoun, voit liittää kaiuttimen ulkoiseen 30 W:n / 15 V⎓ 2 A USB PD -sovittimeen.
USB PD -portti antaa virtaa vain kaiuttimille, eikä se tue USB-ääntä. Varmista, että olet myös liittänyt Creative Pebble Pro -kaiuttimen USB-porttiin, jotta voit nauttia USB-äänestä liitetyltä laitteeltasi. Jos ääntä ei kuulu sen ollessa liitettynä laitteeseen, tarkista, onko kaapeli kytketty oikeaan porttiin.
Paina äänenvoimakkuuden säätönuppia ja *Bluetooth*-painiketta samanaikaisesti ja pidä niitä painettuina 3 sekunnin ajan, jotta energiansäästötoiminto otetaan käyttöön. Kun toiminto on käytössä, kaiuttimet siirtyvät verkkovalmiustilaan 15 minuutin käytämättömyyden jälkeen ja LED-merkkivalo muuttuu keltaiseksi.

8 **RGB-renkaat**

SIVUPUOLI

9 **Kuulokemikrofonin / kuulokkeiden liitäntä**

10 **Mikrofoniliitäntä**

TAKAOSA

11 **Passiivisäteilijät** **K** **USB-liitäntä**

12 **AUX-tuloliitäntä** **L** **USB PD -liitäntä**

CREATIVE PEBBLE PRO -KAIUTTIMEN ASENNUS

i) *Bluetooth*-tila
ii) 3,5 mm:n 4-napainen kuuloke-lähdön liitin
iii) 3,5 mm:n 3-napainen mikrofoni-tulon liitin
iv) AUX-tulon tila
v) USB-äänitila
vi) USB PD -sovitin*
*USB PD -sovitinta ei toimiteta mukana

TEHDASASETUKSET
Paina *Bluetooth*-painiketta 8 sekunnin ajan suorittaaksesi täysnollauksen. Kun se on suoritettu, äänenvoimakkuuden painikkeet ja *Bluetooth*-laitteet palautetaan. Creative Pebble Pro palaa sitten oletustilaansa.

TEKNISET TIEDOT
Kaiuttimen teho:
• Kytketty USB-liitäntään: 2 x 5 W
• Kytketty USB PD -liitäntään: 2 x 15 W
Järjestelmän kokonaisteho*:
• Yhdistetty USB -liitäntään: jopa 10 W RMS, huipputeho 20 W
• Yhdistetty USB PD -liitäntään: jopa 30 W RMS, huipputeho 60 W
Elementit: 2,25":n täyden valikoiman elementit sisäänrakennetuilla passiivisilla jäähdytinlitiöillä
Liitäntä: USB-ääni, *Bluetooth*, 3,5 mm:n AUX-tulo
Langaton teknologia: *Bluetooth* 5.3
Tuetut *Bluetooth*-profiilit:
• A2DP (Edistynyt äänen jakeluprofiili),
• AVRCP (Audio / Video-kaukosäädinprofiili),
• HSP (Kuulokeprofiili)
Käyttötaajuus: 2 402–2 480 MHz
Toimintasäde: Enintään 10 m avoimessa tilassa mitattuna – seinät ja muut rakenteet saattavat vaikuttaa käyttöalueeseen
Tuetut koodekit: SBC
Signaali-kohinasuhde: ≥ 75 dB
Taajuusvaste: 80–20 000 Hz
Tulo:
• USB: 5 V ⎓ 2 A
• USB PD: 15 V ⎓ 2 A
Radiotaajuuden enimmäisteho: 8 dBm
Enimmäiskäyttölämpötila: 45°C
*Jopa 10 W RMS kytkettynä 10 W USB-liitäntään / USB PD -sovittimeen / 5 V ⎓ 3 A USB PD -sovittimeen ja jopa 30 W RMS kytkettynä 30 W:n / 15 V ⎓ 2 A USB PD -sovittimeen

Yhdenmukaisuusmerkinnät sijaitsevat tämän tuotteen pohjassa

MUUTA TIETOJA
Käyttöopas, turvallisuus- ja säädöstiedot sekä soveltuvat ErP-tiedot, joka on tarkoitettu ainoastaan pätevälle ammattilaiselle, löytyvät sivustolta **creative.com/compliance/PebblePro.**
Saat lisää tukea tuotteeseesi liittyen sivustolta **creative.com/support/PebblePro.**

SV

ÖVERSIKT

FRAMSIDA

1 **2,25" Full-range-drivrutiner**

2 **Bluetooth / Källknapp**

3 **Bluetooth-parningsläge / LED-indikatorer**
2s – Välj "Creative Pebble Pro" i listan över upptäckta *Bluetooth*-enheter på din mobiltelefon för att para ihop. När kopplingen har lyckats lyser lysdioden blått

4 **Växla mellan olika källor**
x1 – USB-ljud > *Bluetooth* > AUX-in

Anmärkning: När Creative Pebble Pro ansluts till en PC / Mac för första gången kommer den som standard att vara i USB-ljudläge. När Creative Pebble Pro ansluts till en strömkälla som inte stöder USB-ljud för första gången kommer den att vara i *Bluetooth* -lhopkopplingsläge som standard.

5 **RGB-kontrollknapp**
x1 – Cykel > Pulserande > Solo > Av
2s – Gå in i läget Färgval > Justera RGB-ringarna till önskad färg
x1 – Avsluta färgval

6 **LED-indikator**

Läge	LED-indikering
USB-ljud	Fast lila
***Bluetooth* Parning**	Blinkande blå
***Bluetooth* Anslutet**	Fast blå
AUX-in	Fast grönt
Läge för färgval	Pulserande vit

7 **Volymknappen**
Viktigt: Creative Pebble Pro är ett par USB-drivna högtalare som kan uppnå en total effekt på 10W RMS när de ansluts till USB-porten på din kallanhet med hjälp av den medföljande Type-C till Type-C-kabeln. Om Creative Pebble Pro volymnivå förblir låg eller om du är missnöjd med volymnivåerna när den är på maximal nivå, kan du ansluta högtalarna till en extern 15W USB PD-adapter med 30W / 15V ⎓ 2A i stället.
USB PD-porten ger bara ström till högtalarna och stöder inte USB-ljud. Om du vill njuta av USB-ljud från din anslutna enhet måste du se till att Creative Pebble Pro också är ansluten till en USB port. Kontrollera att kabeln är ansluten till rätt port om inget ljud spelas upp när den är ansluten till din enhet.
Håll volymreglaget och *Bluetooth*-knappen intryckta samtidigt i 3 sekunder för att aktivera energisparläget. När funktionen är aktiverad går högtalarna över till nätverksviloläge efter 15 minuters inaktivitet och LED-lampan lyser gult.

8 **RGB-ringar**

SIDA

9 **Port för headset / hörlurar**

10 **Mikrofonport**

BAKRE

11 **Passiva radiatorer** **K** **USB-port**

12 **AUX-in-port** **L** **USB PD-port**

INSTÄLLNING AV CREATIVE PEBBLE PRO

i) *Bluetooth*-läge
ii) 3,5 mm 4-poligt uttag för hörlurar
iii) 3,5 mm 3-poligt mikrofonuttag
iv) AUX-läge
v) USB-ljudläge
vi) USB PD-adapter*
*USB PD-adapter inte inkluderad

HUVUDÅTERSTÄLLNING
Tryck och håll in *Bluetooth*-knappen i 8 sekunder för att utföra en huvudåterställning. När den är klar kommer tidigare kopplade *Bluetooth*-enheter att tas bort. Creative Pebble Pro kommer sedan att återgå till sitt standardtillstånd.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
Högtalareffekt:
• Anslutet till USB: upp till 10W RMS, toppeffekt 20W
• Anslutet till USB PD: Upp till 30W RMS, toppeffekt 60W
Drivrutiner: 2,25"-tums fullranga-drivrutiner med inbyggda passiva radiatorer
Anslutningsmöjligheter: USB-ljud, *Bluetooth*, 3,5 mm AUX-in
Trådlös teknik: *Bluetooth* 5.3
Stödda *Bluetooth*-profiler:
• A2DP (Advanced Audio Distribution Profile),
• AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile),
• HSP (Headset profile)
Operationsfrekvens: 2402–2480 MHz
Operationsräcke: Upp till 10m, mätt i öppet utrymme. Väggar och strukturer kan påverka enhetens räckvidd.
Codec som stöds: SBC
Signal-till-brusförhållande: ≥ 75 dB
Frekvensrespons: 80–20 000 Hz
Inmatning:
• USB: 5V ⎓ 2A
• USB PD: 15V ⎓ 2A
Maximal RF-utgångseffekt: 8 dBm
Högsta driftstemperatur: 45°C
*Upp till 10W RMS när de är ansluten till en 10W USB port / USB PD-adapter / 5V ⎓ 3A USB PD Adapter och upp till 30W RMS när den är ansluten till en 30W / 15V ⎓ 2A USB PD-adapter

Märkningar om överensstämmelse finns på produktens undersida

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Besök **creative.com/compliance/PebblePro** för bruksanvisning, säkerhets- och regulatorisk information, ErP-information i tillämpliga fall, som endast är avsedd för oberoende kvalificerad personal.
Besök **creative.com/support/PebblePro** för all annan support för din produkt.

JP

概要

前部

1 **2.25インチ フルレンジドライバー**

2 **ブルートゥース / ソース ボタン**

3 **ブルートゥース ペアリング モード / LED インジケータ**
2s – モバイル デバイスのブルートゥース 設定から、検出された"Creative Pebble Pro"を選択して、ペアリングします。ペアリングが完了するとLEDが青で steつくと点滅します。

4 **ソース切り替え**
x1 – USB オーディオ > ブルートゥース
注意: Creative Pebble Pro を最初にPC / Macに接続した場合、Creative Pebble ProのモードはUSBオーディオ モードがデフォルトとなります。一方、最初にUSB電源アダプターがUSBオーディオに対応していないPCに接続した場合、ブルートゥース モードがデフォルトとなります。

5 **RGB コントロール ボタン**
x1 – サイクル / パルス > ソロ > オフ
2s – Creative Pebble Pro モードに入る > RGBリングのカラー調節
x1 – カラー調節モードを終了

6 **RGB リング**

側面

7 **ヘッドセット / ヘッドホン ポート**

8 **マイク ポート**

背面

9 **背面ラジエーター** **K** **USB ポート**

10 **AUX入力ポート** **L** **USB PD ポート**

CREATIVE PEBBLE PROのセットアップ

i) ブルートゥース モード
ii) 3.5 mm 4極 ヘッドホン出力ジャック
iii) 3.5 mm 3極 マイクコネクタ
iv) AUX入力モード
v) USB オーディオ モード
vi) USB PD電源アダプター*
*USB PD電源アダプターは含まれていません

**マスター リセット