风琴折，成品尺寸：**95*125MM**；80g书写纸。

BLASTERX

使用说明书

电竞音箱
型号：MF8535

硬件概览

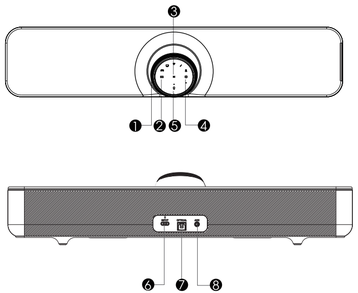

❶ 音量旋钮
开/关机：左旋到底关机/右旋开机
音量+：顺时针旋转
音量-：逆时针旋转

❷ EQ键
单击：切换EQ模式
双击：断开蓝牙/蓝牙回连
长按：上一曲

❸ 模式键
单击：切换模式
双击：播放/暂停（蓝牙/电脑/游戏机模式）
静音（有线/光纤模式）

❹ RGB灯效键
单击：切换RGB灯效
双击：关闭RGB灯光
长按：下一曲

❺ 麦克风键
单击：开启/关闭麦克风

❻ USB-C输入口

❼ 光纤输入口

❽ Aux音频输入口

开/关机

从包装中取出USB-C数据线，一端插入音箱，另一端插入USB设备或适配器。顺时针旋转音量旋钮，会听到开机声音和语音提示当前工作模式，如电脑模式、蓝牙模式等，同时RGB灯光会亮，音箱开机；逆时针旋转音量旋钮到底并听到"咔"的一声和"关机"的语音提示，音箱关机。

备注：附送的USBC线材不只是电源线同时也是传输数据用途。请妥善保管。用其它线材替代可能只能供电而不支持PC/PS模式。

音量控制

. 顺时针旋转音量旋钮加大音量，同时RGB灯光会随着旋转进度通过灯光指示相应的音量。当调整到最大音量时，整个旋钮灯光会亮。
. 逆时针旋转音量旋钮减小音量，同时RGB灯光会随着旋转进度通过灯光指示相应的音量。当调整到0音量时，整个旋钮灯光熄灭。
. 当调整音量时，RGB当前灯效会停止只是彩色灯光指示当前音量。一旦停止音量调整1秒后，会恢复到之前的RGB灯效。

工作模式

此音箱一共提供如下5种工作模式。只是轻触模式键选择你需要的工作模式：

. 游戏机模式
. 电脑模式
. 蓝牙模式（出厂默认）
. 有线模式
. 光纤模式

要连接蓝牙设备，只需先把音箱调到蓝牙工作模式。然后在蓝牙设备端搜索设备名称"MF8535"，点击配对并连接。连接成功与否，都能听到相应的语音提示。一旦连接成功，会听到相应的语音提示。

连接后如果需要断开连接，只需要快速双击EQ键；再次快速双击EQ键则蓝牙回连。

EQ选择

共有如下四种EQ选择，只需轻触EQ键选择你需要的EQ。并能听到相应的语音提示。

. 音乐声（出厂默认）
. 环绕声
. 游戏声
. 影院声

RGB灯效切换

. 共有10种RGB灯效，包含静态、动态及随音律动。要选择喜欢的RGB灯效，只需轻触RGB键从10种灯效中任意选择。
. 双击RGB键即可关闭RGB灯光。关闭后再次单击RGB键重新开启关闭之前的RGB灯效。

上一曲/下一曲/暂停/播放（适用蓝牙/电脑/游戏机模式）

. 上一曲：长按EQ键；
. 下一曲：长按RGB键；
. 暂停/播放：双击模式键；

音箱静音（有线/光纤模式）

当音箱在有线或光纤模式，双击M模式键则进入静音状态。再次双击M模式键则取消音箱静音功能。

系统要求

. 带USB-A（需USB-A转USB-C转换头）或USB-C供电的设备；
. Windows10或以上；
. Mac OSX或更高；

包装内容

. 电竞音箱
. USB-C转USB-C电源数据线
. 音频线
. 说明书
. 合格证

产品规格

麦克风	φ4013/-42±3dB /2.2K/100Hz-8KHz（全指向）
低音喇叭	Φ58mm 4Ω/82dB±3dB/20Hz-500Hz
高音喇叭	Φ40mm 4Ω/82dB±3dB/20Hz-20KHz
峰值功率	R/L 4W+4W SWR/SWL 6W+6W
音频解码格式	SBC
总谐波失真/噪声	VDD=5.0V, PO=1W, RL=4Ω f=1KHz 0.3
信噪比	VDD=5.0V,Vorms=1V, GV=23dB f=1KHz -87DB
待机电流	≤10mA
工作电流	1000-3000mA
工作电压	5V
接口类型	TYPE-C
产品净重	1280±50g
产品尺寸	420X87X87.40mm
供电线规格	1.5米Type-C to Type-C

产品保修卡

该卡为产品保修凭证，请妥善保管

产品名称：	产品型号：
购买日期：	客户名称：
联系方式：	

产品维修记录

日期	不良现象	解决方案